

Amplificateur HF/RJ45 pour distribution TV sur réseau Ethernet d'installations individuelles ou collectives



Nouveau

Spécial tableau de communication

4 sorties RJ45
1 sortie F

Conçu et développé par un spécialiste de l'antenne


Amplificateur d'intérieur RJ45

Les plus

- Permet de raccorder jusqu'à 4 prises RJ45
- Exemples de distances maximales :
Terrestre TNT : 55 m et Satellite : 30 m pour un niveau au tableau (88-694 MHz) de 55 dB sans pente
- Produit compact et multifonctions conçu pour s'intégrer dans le tableau de communication
- Niveau d'amplification élevé et réglages TNT et SAT séparés
- Signaux adaptés et convertis pour diffusion sur réseaux Ethernet
- 4 sorties RJ45 pour le brassage des signaux dans tout le logement
- 1 sortie «F» pour distribution en câble coaxial si nécessaire
- Niveaux d'entrée Mini : Terrestre 40 dB - Satellite 50 dB
- Niveaux d'entrée Maxi : Terrestre 91 dB - Satellite 86 dB




Amplificateur HF/RJ45 pour distribution sur réseau Ethernet

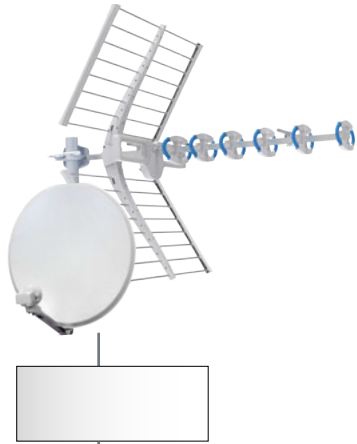

Amplification
Terrestre + Sat
Individuelle ou
collective

E PRJ45/4	TV	SAT
Fréquences (MHz)	88-694	950-2150
Gain (pente)	12-20 dB	16-25 dB
Dynamique de réglage	0-15 dB	0-15 dB
Niveau de sortie	106 dB μ V*	107 dB μ V**
Alimentation (fournie)	18 V	
Consommation	93 mA	
Dimensions mm (L x H x P)	90 x 65 x 35	
Matière boîtier	Zamac 100% blindé	
Fixations	Rail DIN (4 mod) ou vis	

Exemple d'implantation de l'EPRJ45/4

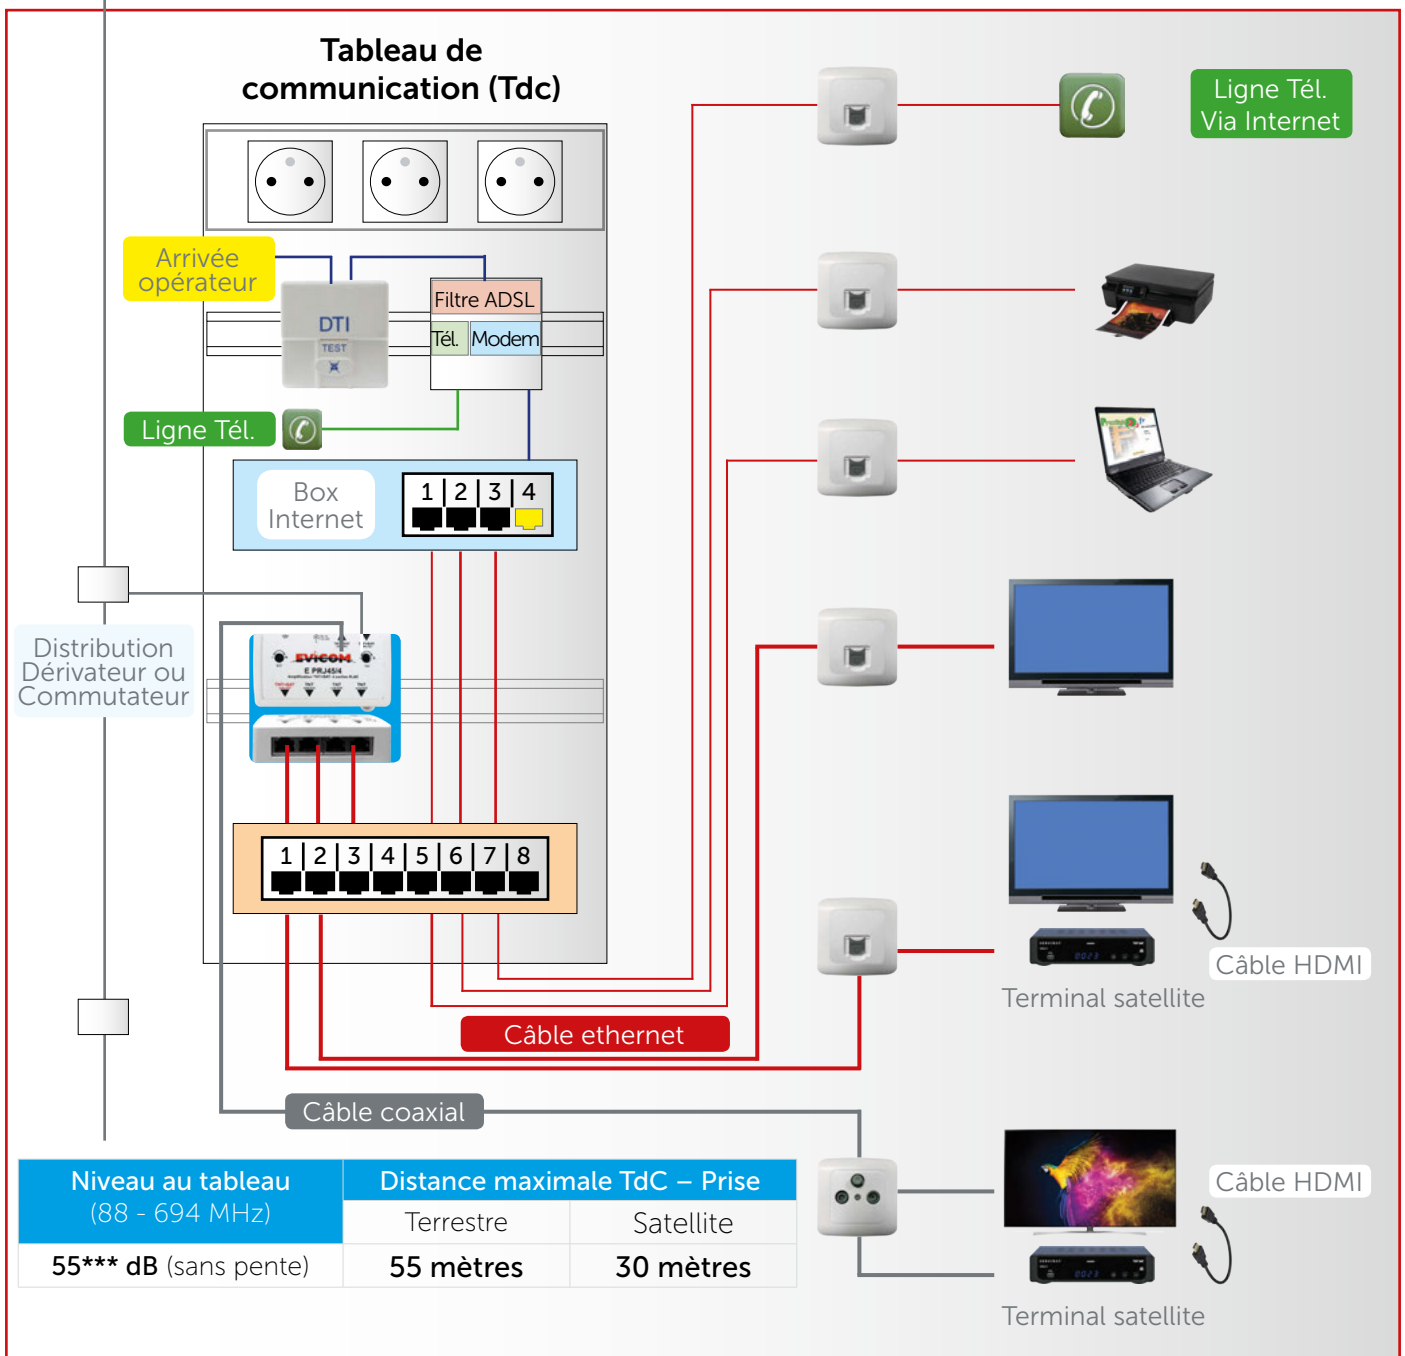

Pour le raccordement TNT/SAT l'ensemble de l'installation doit être **IMPÉRATIVEMENT** de grade 3TV (6a). En TNT seule : câble Grade 2TV minimum.

* IM3 : -52dB | ** IM3 : -35dB | *** MER (terrestre) supérieur ou égal à 30dB